


■ ELASTİK BANDAJ LATEKSLEME VE SARIM MAKİNESİ




Teknik Özellikler

- 5 cm Enindeki 3 Ruloda, 10 cm Enindeki 2 Ruloda Sarım, Kesim ve Lateks Uygulama
- Dakikada 10 Adet Sarım, Kesim ve Lateks Uygulama (10cm*150cm)
- Tek Personel ile Sarım, Kesim ve Lateks Uygulama Kapasitesi
- 15 Metreye kadar Sarım İmkanı
- Paslanmaz ve Alüminyum Gövde
- PLC Dokunmatik Ekrandan Kontrol
- Kolay Kullanım Garantisi, Kullanıcı Dostu
- Ani Duruş ve Kaldığı Yerden Devam Etme Kolaylığı
- Ortasında Göbek Oluşumu Yapmaz
- Kompakt Tasarım
- Yüksek Dayanıklılık
- 2 Adet Servo Motor
- İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasyonlarına Uyumlu

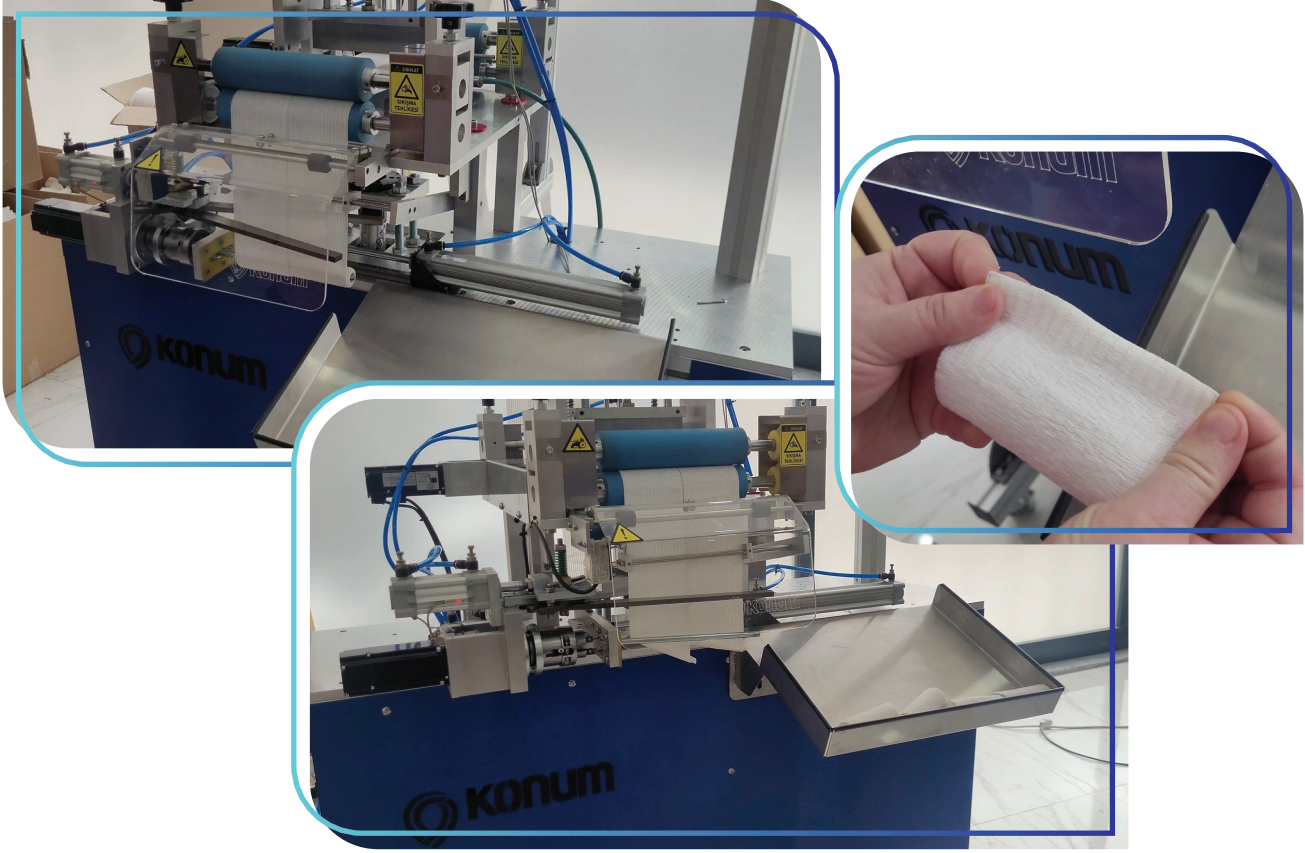

■ ELASTIC BANDAGE LATEX APPLYING AND ROLLING MACHINE

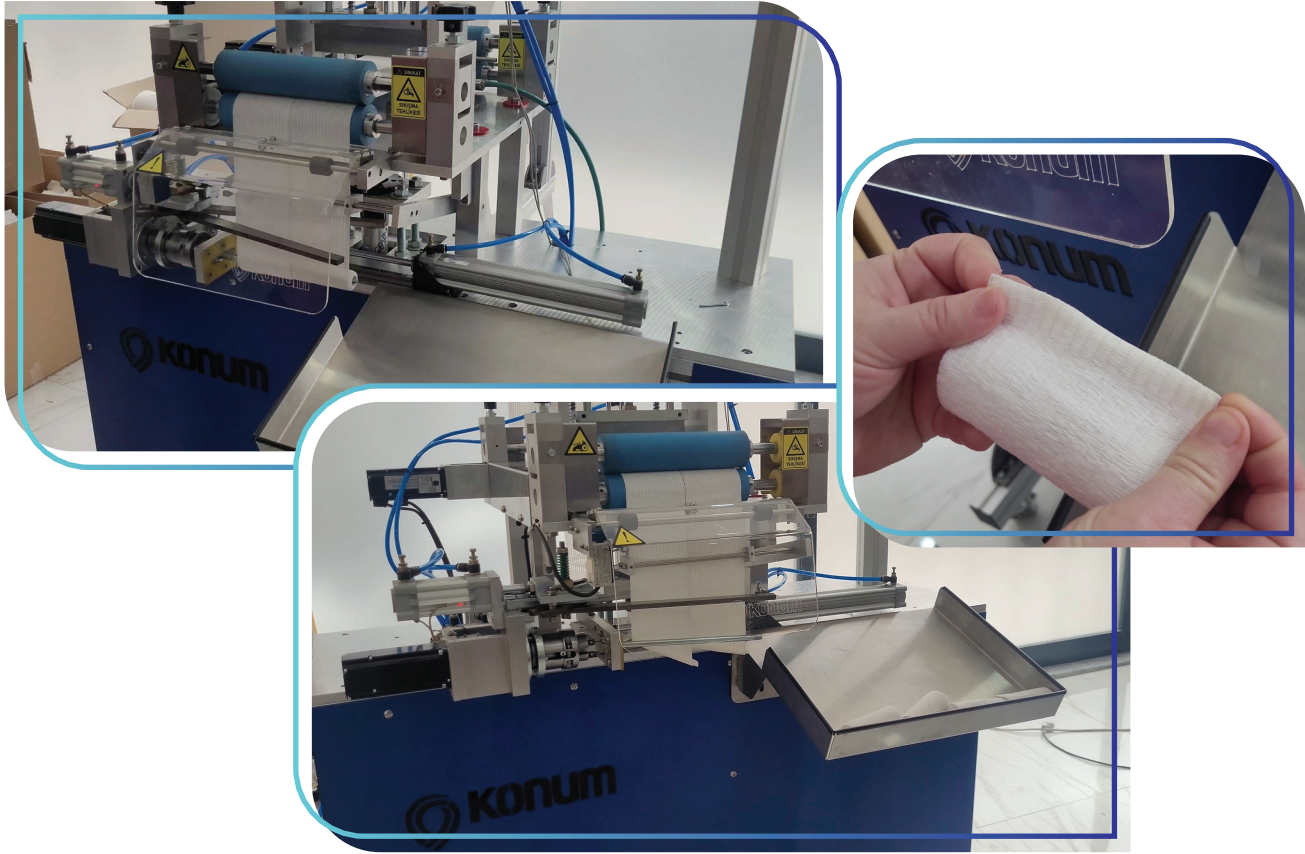

Technical Specifications

- Rolling, Cutting and Latex Applying in 3 Rolls of 5 cm Width, 2 Rolls of 10 cm Width
- 10 Pieces per Minute Rolling, Cutting and Latex Applying (10cm*150cm)
- Rolling, Cutting and Sealing Capacity with One Personnel
- Rolling Possibility up to 15 Meters
- Stainless and Aluminum Body
- PLC Touch Screen Control
- Guaranteed Easy to Use, User Friendly
- Sudden Stop and Ease of Resumption
- No Belly Formation in the Center
- Compact Design
- High Durability
- 2 Servo Motor
- Compliant with Occupational Health and Safety Certifications

